

# Home Complete

SKU (REFERENCIA): 530145

## CARACTERÍSTICAS

- Aumenta las velocidades de todas las redes disponibles y proporciona una cobertura mejorada de la señal celular.
- Ofrece una solución ideal para casas grandes de hasta 2.780 m<sup>2</sup>.
- Admite múltiples dispositivos celulares y usuarios simultáneamente.
- Funciona con todos los principales operadores de telefonía móvil.



LTE VELOCIDADES DE REDES MÁS RÁPIDAS

COBERTURA DE HASTA 2.780 m<sup>2</sup>

GANANCIA DE HASTA +72 dB

AMPLIFICADOR INALÁMBRICO MULTIUSUARIO



## Información

El amplificador de señal celular weBoost **Home Complete**, ofrece el mejor desempeño de su clase en su gama de precios. El Home Complete ofrece a los propietarios de casas la capacidad de mejorar las velocidades de las redes de todos los operadores de telefonía móvil en una gran vivienda de varios niveles de hasta 2.780 m<sup>2</sup>. El amplificador Home Complete y la antena interior están diseñados para complementar la decoración contemporánea. Para una instalación fácil y versatilidad, los soportes de pared para el amplificador y la antena interior pueden asegurarse con las tiras 3M® Command™ incluidas o usando tornillos (no incluidos). La antena interior cuenta también con un pie de apoyo incorporado para colocación opcional en estante. Con puertos para la antena donante y la antena de servicio en la parte superior de la unidad del amplificador, el Home Complete ayuda a priorizar el acceso por cable y la organización. Los usuarios disfrutarán de velocidades de datos más rápidas, mejor calidad de voz, menos llamadas interrumpidas y capacidad superior de streaming. Viene con una guía de instalación, garantía del fabricante de 2 años.

## El kit incluye



Home Complete



Antena direccional exterior (314445)



Antena de panel interior de tela (314440)



Fuente de alimentación (850023)



Cables RG11 negros de 18.28 m + 22.86 m (951160) (951175)



Soporte de montaje de antena exterior



Soportes de pared con tiras Command



Abrazaderas para montaje de cables (cant. 15)


## Área de cobertura

SI SU SEÑAL EXTERIOR ES	SU SEÑAL AMPLIFICADA PUEDE SER
●●●●● -89 Y MÁS BAJA Aproximadamente 5 barras	Hasta 2.780 m <sup>2</sup>
●●●●○ -90 dB Aproximadamente 3 a 4 barras	Hasta 2.383 m <sup>2</sup>
●●○○○ -100 dB Aproximadamente 1 a 2 barras	Hasta 513 m <sup>2</sup>
○○○○○ No existe	Lo más probable es que un amplificador de señal no funcione

## Especificaciones

NÚMERO DE REFERENCIA (SKU)	530145	
FRECUENCIAS	Banda 5	850 MHz
	Banda 4	1700/2100 MHz
	Banda 25/2	1900 MHz
GANANCIA MÁX.	72 dB	
IMPEDANCIA	75 Ohm	
ALIMENTACIÓN	110-240 V AC, 50-60 Hz, 36 W	
CONECTORES	F-Hembra	
DIMENSIONES DEL AMPLIFICADOR	20.95 x 15.24 x 6.09 cm.	
PESO DEL AMPLIFICADOR	0.703 kg.	

## Instalación

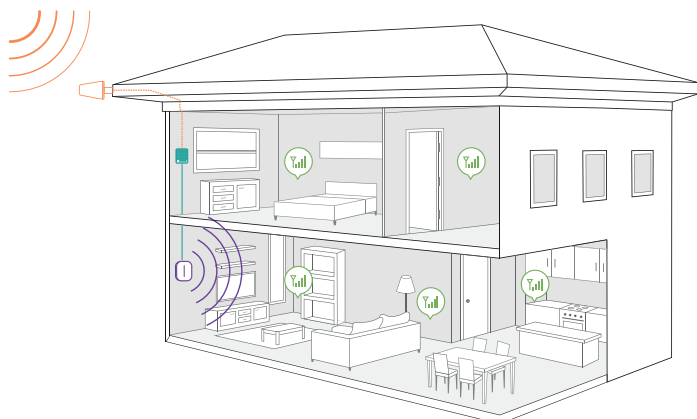

- 1 Recibe la señal:** La antena exterior se extiende para acceder a la señal celular exterior fuerte existente y la transmite al amplificador en el interior.
- 2 Amplifica la señal:** El amplificador recibe la señal, la amplifica y sirve de relevador entre su teléfono y la torre de telefonía móvil más cercana.
- 3 Transmite la señal:** Sus dispositivos obtienen una señal más fuerte y las llamadas y los datos pasan por el amplificador y vuelven a la red.

## Accesorios disponibles



Antena de panel interior con soporte (314444)



Antena direccional exterior con soporte (314445)



Cable de extensión RG-11 de 22.86 m con conectores F macho (951175)



Divisores de señal de 75 Ohm (850034, 850035, 850036)



Protector de sobrevoltaje por descargas atmosféricas de 75 Ohm (859992)

## Dimensiones del empaque

45.08 largo x 31.11 ancho x 31.11 alto



FRENTE



LADO



ARRIBA/ABAJO



PESO

**CAJA MASTER:** 63.5 largo x 50.8 ancho x 38.10 alto cm | 16.60 Kg | Cant. 2

## Soporte técnico



Garantía de 2 años desde la fecha de compra.

**Sitio web:** <http://support.weboost.com>

**Teléfono:** +1 866 294 1660

De lunes a sábado

PARA USO DE SOCIO



UPC

